


Ljuddämpare TOC

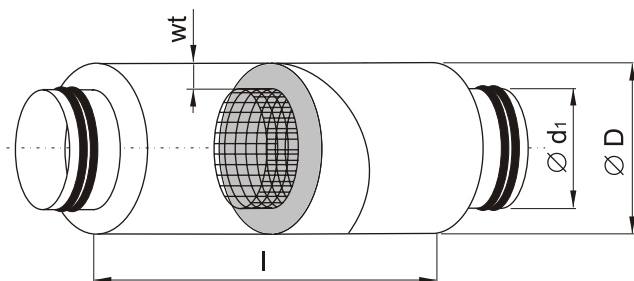

BESKRIVNING:

Ljuddämpare TOC är utformad för montering i installationer av typ spiro och B1. Ljuddämparens hölje är tillverkat i zinkbelagd stålplåt. Mineralull omgiven av perforerad plåt fungerar som ljudabsorberande material. Med packning i standardversionen. wt dämpande lager. Glasullsisolering ISOVER Ultimate U MGN 16. Kommentarer till packningens egenskaper: Anslutningar med diametrar 80-500 är gjorda med packning av F-typ. Anslutningar med större diametrar än 500 är gjorda med packning av U-typ. På anslutningar av aluminium är alla packningar Av U-typ.

SYMBOL:

TOC - Ød₁ / l / i / mat.

Produkttyp
 Diameter d₁ [mm]
 Längd [mm]
 600, 900 och 1200
 Isolering
 50 och 100
 Material
 Galvaniserat stål Z275MAC
 Aluzink stål AZ185
 Rostfritt stål EN 1.4301 Aisi304
 Rostfritt stål EN 1.4404 Aisi316L

Figur 21. Exempel på hydrauliskt motstånd för ljuddämpare TOC (längd l = 900 mm).

